

POUR VOUS
LE DÉPARTEMENT AGIT !



DOSSIER DE PRESSE

PONT DE BRAGNY

CONFÉRENCE DE PRESSE

30 SEPTEMBRE 2025

PONT DE BRAGNY

6,2 MILLIONS D'EUROS DE RÉNOVATION ET 16 MOIS DE TRAVAUX

Le pont de Bragny qui relie la commune de Verdun - Ciel au sud à la commune de Bragny-sur-Saône au nord, nécessite des réparations d'envergure. Le mardi 30 septembre 2025, le président du Département de Saône-et-Loire, André Accary, et les équipes de la Direction des routes et infrastructures ont détaillé ce chantier colossal qui nécessitera la fermeture complète du pont pendant 16 mois. Un chantier de plus de 6 millions d'euros qui débutera le 13 octobre 2025.

L'actuel pont de Bragny, reconstruit en 1950, va subir une rénovation de taille. Seize mois de fermeture totale de l'ouvrage sont annoncés pour cette structure qui permet à la route départementale - RD111- de franchir la Saône, peu après la confluence de celle-ci avec la rivière du Doubs, et de relier la commune de Verdun-Ciel au sud à la commune de Bragny-sur-Saône au nord.

Les dernières inspections détaillées en 2023 ont révélé plusieurs défauts :

- structure de l'ouvrage dans un état très moyen
- qualité du béton d'origine médiocre (friabilité, délitement...),
- entretoises métalliques en mauvais état,
- culées en état moyen (fissures, éclats, disjointements),
- appareils d'appuis en très mauvais état,
- chaussée vieillissante .

Et l'obligation d'interdire la traversée du pont aux poids-lourds de plus de 19 tonnes. La mise en place d'une limitation de tonnage avec déviation est effective depuis octobre 2023.

Par ailleurs, **le pont est traversé par plusieurs câbles de fibre optique, gestion du Département de Saône-et-Loire, dont un câble de transport de grande capacité**, qui alimente notamment les abonnés de Bragny-sur-Saône depuis le nœud de raccordement de Verdun-Ciel.

Il s'agira, pendant ces travaux, de prendre en compte ces câbles de fibre optique. Un dévoiement est prévu, qui consistera à fixer les câbles aux échafaudages au début du chantier et les réintégrer à l'ouvrage à l'issue des travaux, ce qui nécessitera deux coupures ponctuelles du réseau fibre.

D'autres coupures ponctuelles pourraient se produire en fonction des aléas du chantier.



CARACTÉRISTIQUES DU PONT

Le pont de Bragny est un pont à ossature mixte acier / béton armé de 181 mètres de long.

Le tablier a une longueur totale de 159 mètres. Il est composé d'une travée centrale ayant une portée de 65 mètres et de deux travées de rives de 47 mètres.

Le profil en travers est constitué d'une chaussée de 6 mètres et de deux trottoirs de 1 mètre chacun, pour une largeur totale de 8,30 mètres.

PROGRAMME DE TRAVAUX

- Déconstruction et reconstruction du tablier béton
- Renforcement et remise en peinture de la charpente métallique
- Vérinage pour repose des nouveaux appareils d'appuis
- Travaux de réhabilitations des zones des appareils d'appuis
- Intégration d'une voie de mobilité douce sur le tablier et travaux d'électricité pour mise en place de feux tricolores
- Dévoiement du réseau de fibre optique pendant la durée du chantier
- Pose définitive du réseau de fibre optique dans les infrastructures nouvellement construites.

1 380 véhicules
par jour

DURÉE DES TRAVAUX



16 mois

avec coupure de circulation

2 coupures ponctuelles de service du réseau de fibre optique départemental

COÛT PRÉVISIONNEL

6 200 000 € TTC

financés à 100%
par le Département
de Saône-et-Loire



CALENDRIER PRÉVISIONNEL



**Du 13 octobre 2025
à mi-février 2027**

ENTREPRISES



Est Ouvrages

> *Tavaux* (39)

Manang

> *La Buissière* (38)

Sotarpi

> *Saint-Vallier (71)*


Hussor Erecta

> *Lapoutroie* (68)

**DÉVIATIONS DU 13 OCTOBRE 2025
À MI-FÉVRIER 2027**

POUR TOUS LES VÉHICULES

➤ Déviation par les RD 970 (route de Beaune et pont de Chauvort), RD 5, RD 171 et RD 111

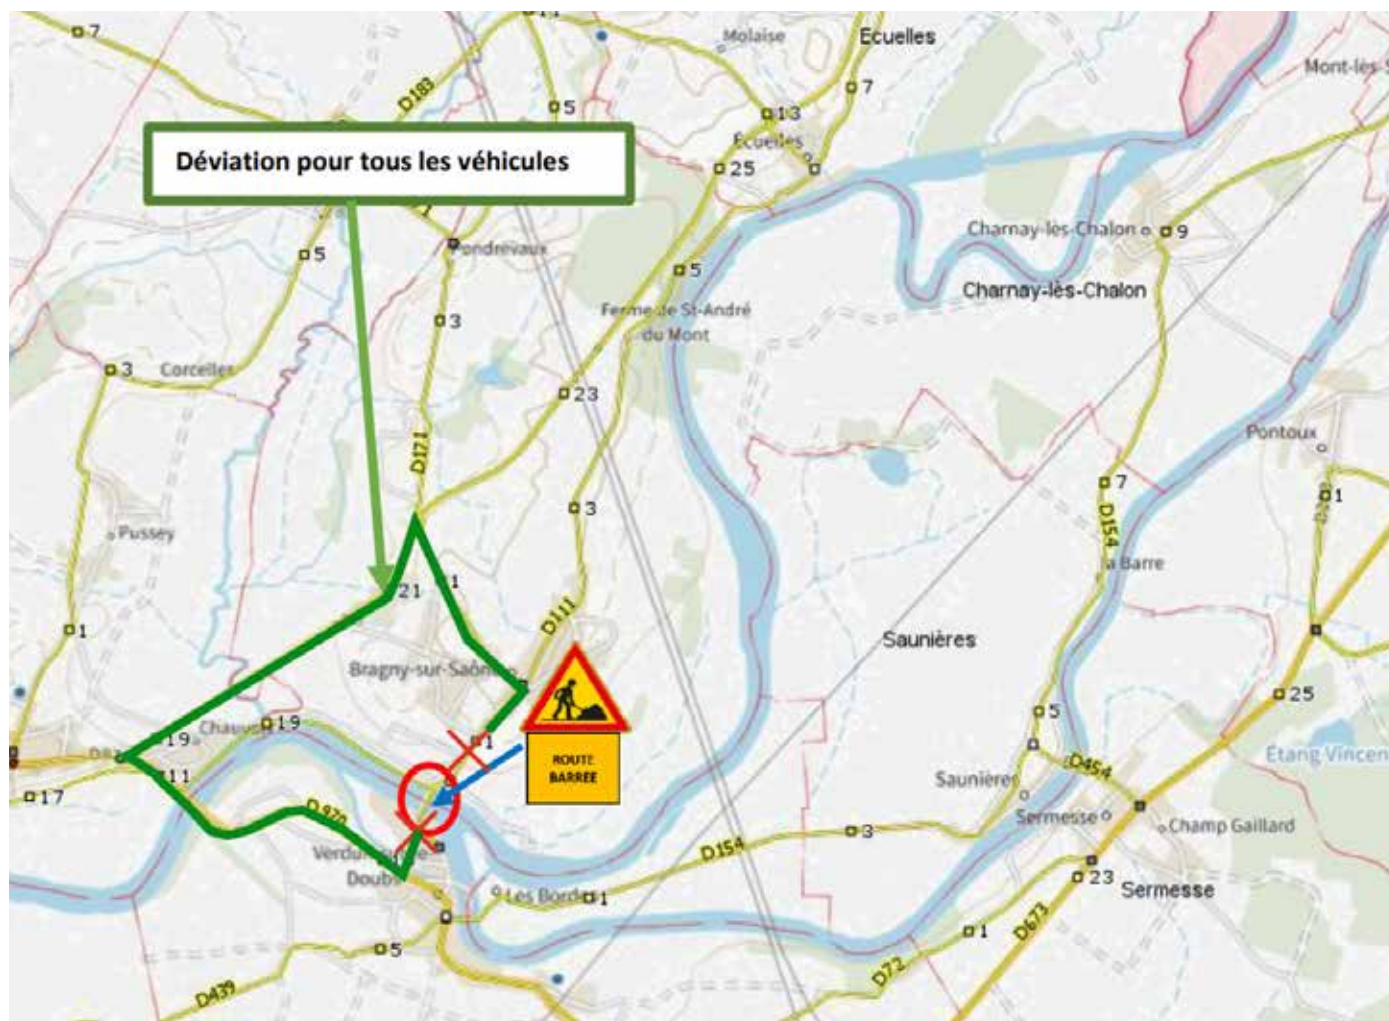

Déviations pour tous les véhicules

POUR LES UTILISATEURS DE LA VOIE BLEUE ET DE L'EUROVÉLO 6

- Déviation du centre-bourg de Verdun-Ciel, place de la Halle, RD 970 (route de Beaune et pont de Chauvort), rue Claude Lebault à Allerey, chemin de halage.



ITINÉRAIRE DE DÉVIATION AVEC LES TRAVAUX DU PONT DE NAVILLY

